du gabarit soit elle aussi amovible, les deux parties se déplaçant sur le socle en contre-plaqué dans lequel sera pratiquée une saignée formant avec l'encoche un angle droit. En réglant l'encoche plus ou moins au-dessus de cette saignée, le brin s'y enfoncera plus ou moins. A partir de plaques réglables d'épaisseur 5 mm. et d'une saignée allant de 0 à 3 mm. on peut avoir une encoche réglable de 5 à 9 mm.

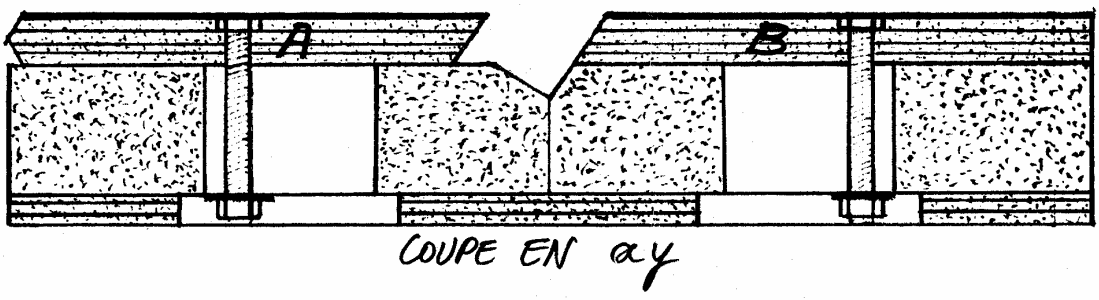

Coupe du Gabarit de Michel Lévêque

La seconde modification, due à M. Riondel, est d'utiliser trois plaques et non deux au-dessus de celle en contre-plaqué. La plaque centrale sera chanfreinée des deux côtés de façon à obtenir le

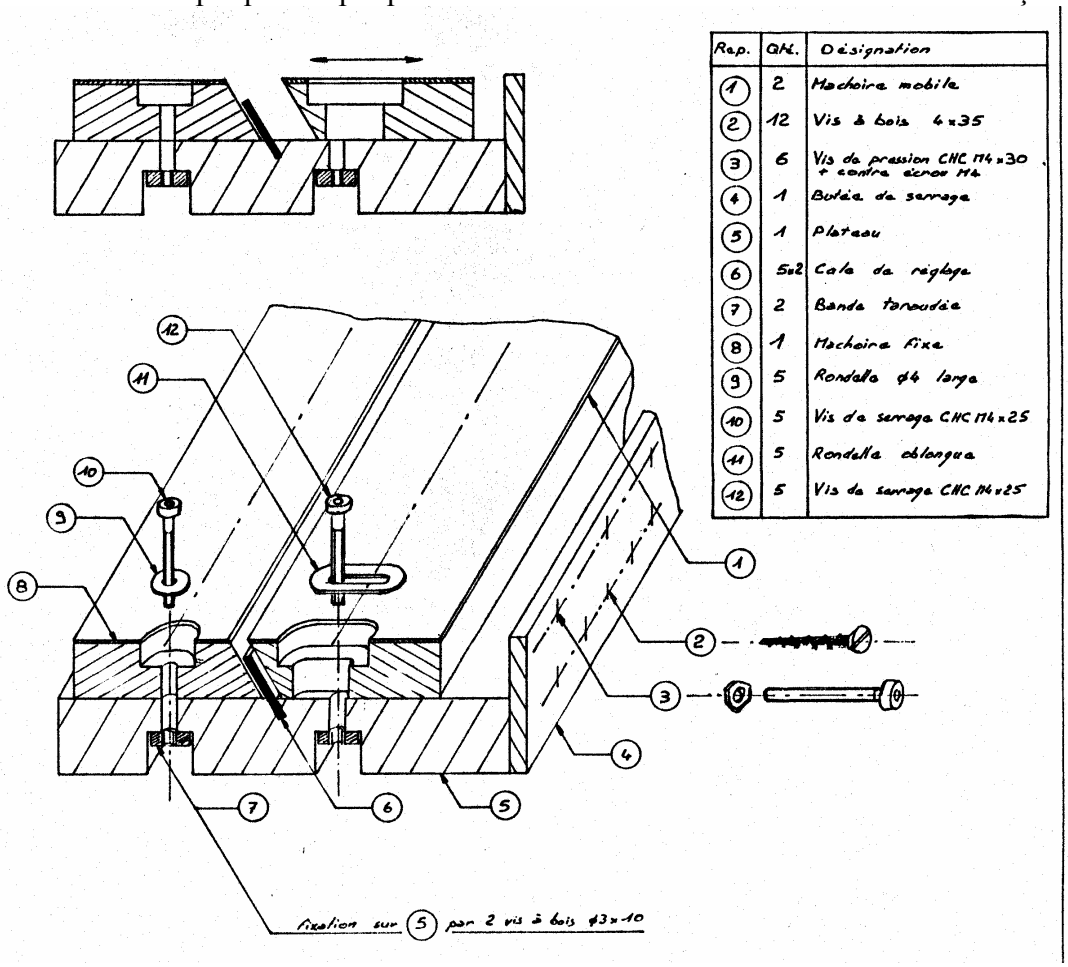

Coupe du gabarit de Jean-Marc Somaré