



# A PARTIR D'UNE DEFONCEUSE

BD29/a

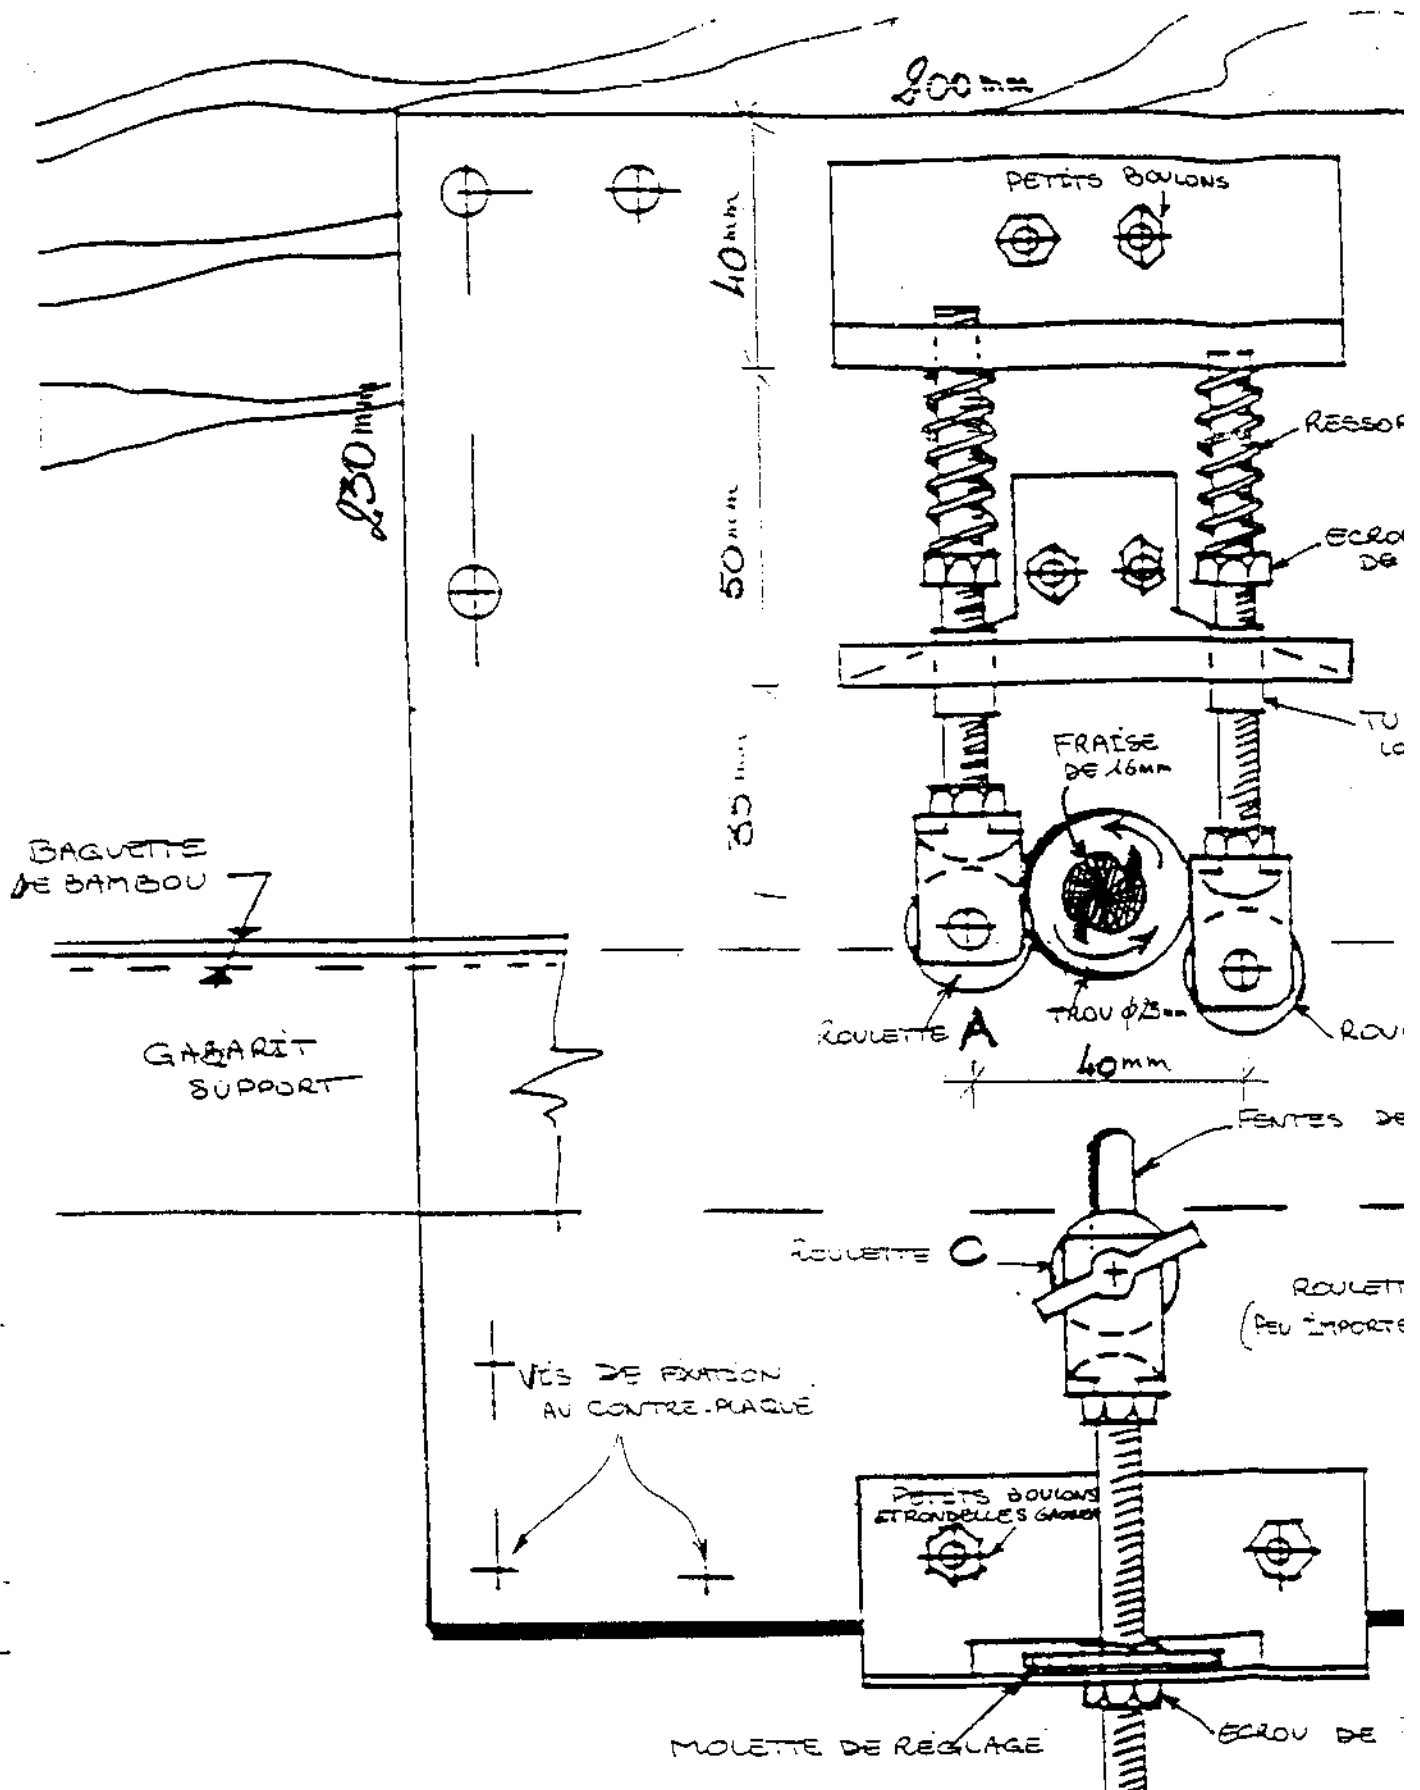

PLATEAU EN ACIER  $200 \times 230 \text{ mm} \times 1,5 \text{ mm}$   
 VISSE SUR UNE TABLETTE DE CONTRA-PLAQUE 19  
 DE LONGUEUR MINIMALE : 1m20

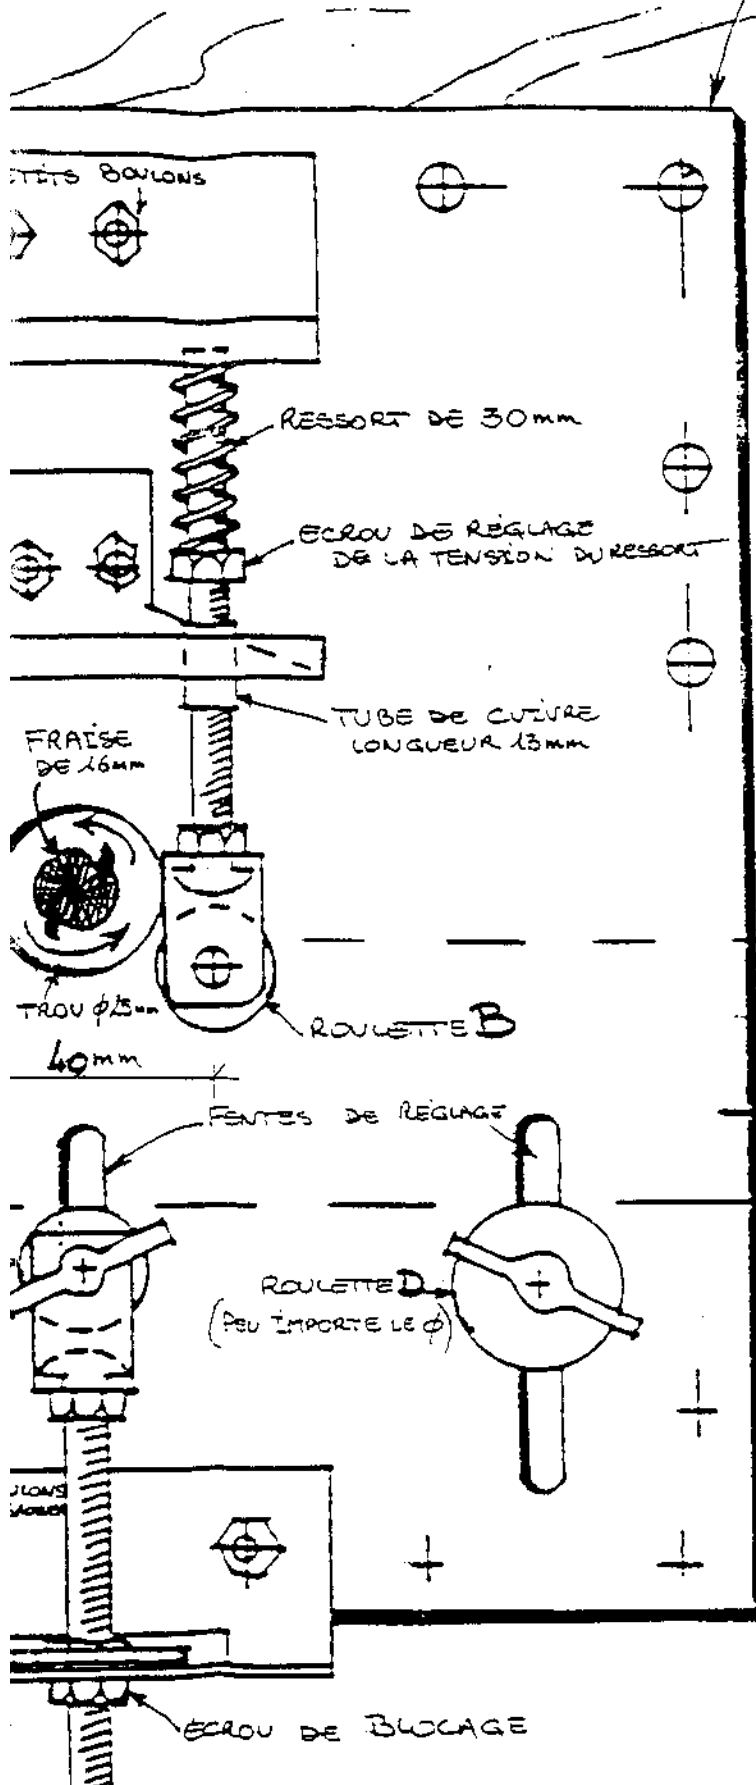

LA DÉFONCEUSE EST BOULONNÉE SUR LE PLAT EN ACIER. LES BOULONS SONT PLACÉS DE FAÇON À LAISSER LE PASSAGE DU GABARIT ET AUX AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL

A.B.C SONT DES ROULETTES À ROULEMENT AIGÜES PIÈCES DÉTACHÉES DE SKATE-BOAT DE DIAMÈTRE 19 mm

D ROULETTE AVEC ROULEMENT À BÉLIERES PEU IMPORTE LE DIAMÈTRE

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- LE ROULEMENT-POUSSEUR B DOIT ÊTRE RÉGLÉ DE MANIÈRE À APPUYER PLUS QUE CECI AFIN QUE LE GABARIT REPOSE BIEN SUR C ET D ET RESTE TANGENT À LA FRAISE
- LA ROULETTE C CONSTITUE UN SUPPORT FIXE
- LES ROULETTES A ET B SONT DES ROULEMENTS QUI APPUYENT SUR LE BAMBOU ET LE MAINTIENNENT DANS LA GORGE DU GABARIT. ELLES APPUYENT ÉGALEMENT LE GABARIT SUR C
- LA FORME DU GABARIT DONNERA LE PROFIL AUX BAGUETTES DE BAMBOU CAR L'ESPACE ENTRE LA FRAISE ET LA ROULETTE C EST CONSTANT

#### TRAJECTOIRE DU GABARIT

\* TOUJOURS CONTRÔLER L'AVANCE DU BAMBOU POUR ÉVITER DE LEVER LES FIBRES

#### \* MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- 1 PLAQUE EN ACIER D'ÉPAISSEUR 15/10.  $20 \times 23$
- 3 BOULONS  $75 \times 5 \text{ mm}$
- 3 BOULONS  $25 \times 5 \text{ mm}$
- 2 RESSORTS DE 30 mm
- 2 MANCHONS EN TUBE DE CUIVRE
- ASSEMBLEMENTS DE VIS, ÉCROUS, RONDELLERES, CÂB
- LES DIFFÉRENTS SUPPORTS DE ROULETTES SONT RÉCÉPTEUR PARÉ À L'AVANCE 19 mm